

PEGA
BEM
NA SUA
LOJA



UNIPEGA®
PEGA BEM




ADESIVOS E SELANTES

SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CLEAR 24H

ÚNICO NO MERCADO
SUCESSO DE VENDAS

- Com fungicida
- Alta adesão
- PINTÁVEL



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Cartucho 280mL
- 24 Bisnaga plástica 50mL
- Transparente (Ref. 0511.0055)
- Transparente (Ref. 0511.0089)

SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CORES

ÚNICO NO MERCADO E EM DIVERSAS CORES

- Com fungicida
- Alta adesão
- 24h Pintura e adesão após 24h
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Cartucho 280mL
- Bege (Ref. 0511.0137)
- Branco (Ref. 0511.0065)
- Bronze (Ref. 0511.0117)
- Canela (Ref. 0511.0139)
- Champanhe (Ref. 0511.0138)
- Cinza (Ref. 0511.0066)
- Preto (Ref. 0511.0067)

SILICONE ACÉTICO 100% PROFISSIONAL / USO GERAL

VEDA E COLA ALUMÍNIO, VIDRO, AZULEJO,
LOUÇA SANITÁRIA E BOX DE BANHEIRO

- Com fungicida
- Ideal para áreas úmidas
- Não escorre

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

VERSÁTIL PARA DIVERSAS VEDAÇÕES DO DIA-A-DIA

- Com fungicida
- Não escorre
- Ideal para áreas úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Cartucho 250mL
- Branco (Ref. 0509.0544)
- Preto (Ref. 0509.0545)
- Transparente (Ref. 0509.0349)

ACÉTICO 100% SEM FUNGICIDA

SELA JUNTAS DE AQUÁRIOS, TERRÁRIOS, CÂMARAS FRIAS E MAIS

- Sem solventes
- Não escorre
- Alta adesão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e selagem de aquários, terrários e câmaras frigoríficas. Tem excelente adesão em vidro, alumínio e azulejo. Não contém fungicida. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -40°C a 180°C.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Cartucho 280mL
- 12 Blister Bisnaga plástica 50mL
- Transparente (Ref. 0509.0438)
- Transparente (Ref. 0509.0534)

SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

VEDA EM ALTAS TEMPERATURAS

- Resiste a altas temperaturas Até 315°C
- Extra forte
- Não escorre

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Cartucho 280mL
- 24 Bisnaga plástica 50mL
- Vermelho (Ref. 0509.0420)
- Vermelho (Ref. 0509.0397)

O QUERIDINHO DO MERCADO!

MELHOR PRODUTO DO ANO 2022

MIX dos melhores produtos do ano

É com muito orgulho que queremos compartilhar esta novidade e agradecer a todos que contribuíram para o nosso sucesso.



ADESIVOS E SELANTES

SILICONE NEUTRO 100%

ALTA PERFORMANCE E EXCELENTE ADESÃO

- Sem cheiro**
- Não escorre**
- Adere em materiais porosos e não porosos**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC. Não oxida os metais. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 150°C.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:


- Cartucho 280mL
- Branco (Ref. 0510.0261)
- Cinza (Ref. 0510.0265)
- Preto (Ref. 0510.0266)
- Transparente (Ref. 0510.0051)

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OXIMA

SELANTE NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS

- Resiste a altas temperaturas Até 315°C**
- Sem cheiro**
- Não escorre**
- Adere em materiais porosos e não porosos**
- Não oxida metais ferrosos**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.

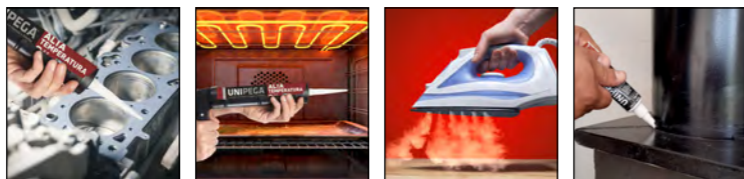

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Bisnaga plástica 50mL
- Cinza (Ref. 0510.0249)
- Cobre (Ref. 0510.0251)
- Preto (Ref. 0510.0250)

SELA TRINCAS SELANTE ACRÍLICO

VEDA TRINCAS, FENDAS E FISSURAS

- Não escorre**
- Pode ser lixado**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedar trincas superficiais e fissuras que possuem pouca movimentação. Adere em concreto, alvenaria e drywall. Pode receber revestimento sobre a aplicação, pode ser lixado e pintado.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Branco (Ref. 0511.0051)

SILICONE FLEXÍVEL BASE D'ÁGUA

BASE D'ÁGUA PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

- Sem solventes**
- Com fungicida**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. É indicado para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria. Pode receber revestimento sobre a aplicação e pode ser pintado.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Branco (Ref. 0511.0049)

MONTA E FIXA ADESIVO ACRÍLICO

SUBSTITUI PREGOS E FITAS ADESIVAS

- Sem solventes**
- Agarre imediato**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo com fungicida, indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas em uma variedade de substratos. Substitui o uso de pregos e fitas adesivas. É indicado para colagem de rodapés, guarnições e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra, alvenaria, poliestireno expandido e cerâmica.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Branco (Ref. 0511.0104)

VEDA CALHAS SELANTE COM FUNGICIDA

RESISTENTE E COM PROTEÇÃO UV PARA CALHAS E OUTRAS APLICAÇÕES

- Com fungicida**
- Extra forte**
- Não escorre**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante com fungicida indicado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Também indicado como vedante em juntas de condutores de ar condicionado e sistema de ventilação industrial. Fácil de aplicar, pode ser pintado e receber revestimento sobre a aplicação. Resistente à umidade e formação de fungos.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Alumínio (Ref. 0511.0059)
- Cinza (Ref. 0511.0116)





ADESIVOS E SELANTES

COLA RODAPÉ

EXTRA FORÇA E ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉS, SANCAS DE GESSO E OUTROS

- Extra forte
- Sem solventes
- Não cola a pele
- Com fungicida
- Fácil de aplicar e limpar
- Pode ser pintada e lixada

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Cola Rodapé é uma cola à base de resina acrílica sem solventes para fixação de rodapés, roda-meios, roda-tetos e rosetas. Adere em plástico*, madeira, azulejo, tijolo, gesso, papelão e MDF. Possui alta aderência para garantir uma perfeita fixação. Fácil de aplicar e de remover excessos, sem colar a pele. Pode ser pintado e lixado após cura total. Resistente à umidade e formação de fungos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 12 Pote 1kg
 04 Balde 5kg
 Branco (Ref. 0511.0178) Branco (Ref. 0511.0179) Branco (Ref. 0511.0177)




ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS

ADESIVO BASE D'ÁGUA PARA COLAGEM DE PISOS VINÍLICAS, CARPETES EM PVC E EMBORRACHADOS

- Base d'água
- Fácil de aplicar e limpar
- Sem solventes
- Excelente adesão
- Secagem rápida
- Pega permanente

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Adesivo Acrílico para Pisos Vinílicos é uma emulsão acrílica a base de água para colagem permanente de pisos vinílicos em placa, rolo e LVT. Fácil de misturar e aplicar, possui alto desempenho, boa resistência à umidade e secagem rápida. Indicado como cola de pega permanente para colagem dos pisos vinílicos e suas variáveis, bem como: carpete em placa, quando sua base for em PVC; carpetes em manta quando sua base for emborrachada e outros sobre pisos nivelados.

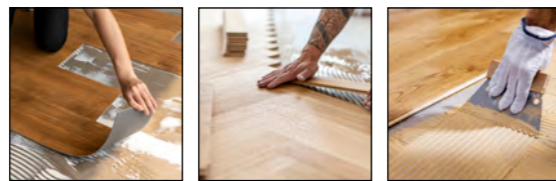

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Balde 4kg
 Creme (Ref. 0513.0088)
 Balde 18kg
 Creme (Ref. 0513.0089)

FIXA CUBAS ADESIVO HÍBRIDO

AGARRE IMEDIATO PARA FIXAÇÃO DE CUBAS

- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre
- Agarre imediato
- Não mancha
- Sem solventes

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de cubas, devido ao seu alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. É indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras e cerâmicas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0222)
 Cinza (Ref. 0512.0273)
 Preto (Ref. 0512.0457)



FIXA ESPELHOS ADESIVO HÍBRIDO

FIXA SEM MANCHAR O ESPELHO PERMITE O REPOSICIONAMENTO

- Sem solventes
- Secagem rápida
- Não escorre
- Agarre imediato
- Não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de espelhos, devido ao alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. Fácil de aplicar e permite o reposicionamento da colagem. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0209)




FIXA TUDO ADESIVO HÍBRIDO

FORÇA DE ADESÃO PARA AS MAIS DIFÍCEIS APLICAÇÕES

- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha
- Secagem rápida
- Agarre imediato
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Adere em superfícies úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos e colagem de cubas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

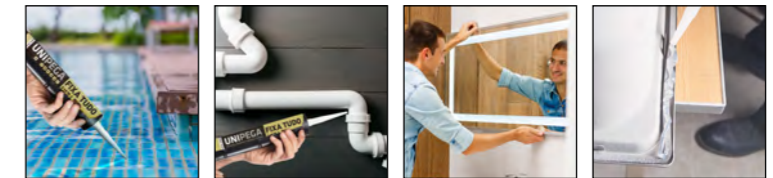

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Cartucho 280mL
 24 Bisnaga plástica 50mL
 Branco (Ref. 0512.0156) Branco (Ref. 0512.0302)
 Cinza (Ref. 0512.0274)




HIGH TACK ULTRA

ADESIVO HÍBRIDO ALTO TACK EXTRA FORTE, PARA COLAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS*, EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA, ATÉ 350KG

- EXTRA FORTE
- Agarre imediato
- UV+
- Sem solventes
- Adere em superfícies úmidas
- Interior e Exterior
- Não escorre e não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Possui alto tack inicial (agarre imediato) para colagens extra fortes até 350kg, em diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira, PVC e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas. Com resistência UV e sem solventes, Unipega High Tack Ultra pode ser usado para interiores e exteriores, aceita pintura e não mancha o substrato.

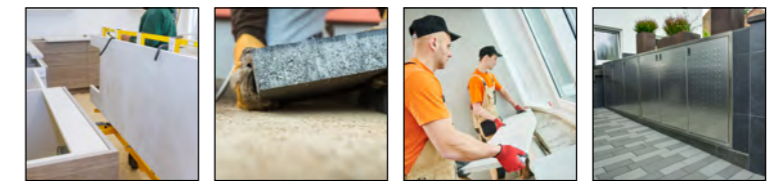

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0539)



FIXA CUBAS ADESIVO HÍBRIDO

AGARRE IMEDIATO PARA FIXAÇÃO DE CUBAS

- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre
- Agarre imediato
- Não mancha
- Sem solventes

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de cubas, devido ao seu alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. É indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras e cerâmicas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 12 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0222)
 Cinza (Ref. 0512.0273)
 Preto (Ref. 0512.0457)

CRYSTAL CLEAR

COLA DIVERSOS MATERIAIS* EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

- Sem solventes
- Interior e Exterior
- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre e não mancha
- UV+

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Crystal Clear é um selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto isento de solventes e que pode ser aplicado em superfícies úmidas. É indicado para colagens e vedações em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Cartucho 280mL
 Cristalino (Ref. 0512.0540)






ADESIVOS E SELANTES

PU CALHAS SELANTE MULTIUSO

SELANTE MULTIUSO PARA VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E GALVALUMES

- Não escorre
- Alta adesão
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação entre chapas, calhas e rufos, vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

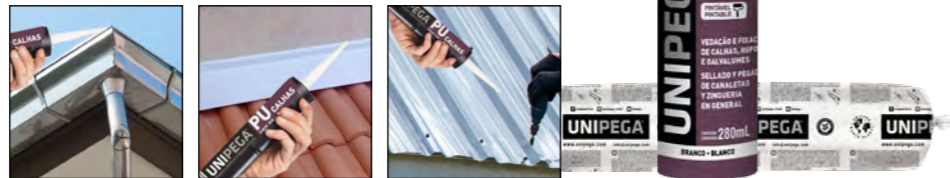

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Sachê 820g
- Branco (Ref. 0512.0186)
- Cinza (Ref. 0512.0253)
- Cinza (Ref. 0512.0187)

PU FLEX USO GERAL

ALTA ELASTICIDADE PARA VEDAÇÕES E CALAFETAÇÕES EM GERAL

- Não escorre
- Multimateriais
- ALTA elasticidade
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedações e calafetações perimetrais em geral. Veda madeira, aço, alumínio, cerâmica, concreto, calhas e rufos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Branco (Ref. 0512.0183)
- Cinza (Ref. 0512.0184)
- Preto (Ref. 0512.0185)

PU 35 SELANTE CONSTRUÇÃO

IDEAL PARA CALAFETAÇÃO E VEDAÇÕES EM GERAL

- Não escorre
- Resistente a tráfego intenso
- Ideal para juntas de piso em geral
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Sachê 600mL
- Branco (Ref. 0512.0193)
- Branco (Ref. 0512.0293)
- Cinza (Ref. 0512.0193)
- Cinza (Ref. 0512.0294)
- Preto (Ref. 0512.0450)
- Preto

PU 40 USO PROFISSIONAL

SELANTE HÍBRIDO USO PROFISSIONAL

- Não escorre
- Extra forte
- Ideal para baixas temperaturas
- Multimateriais
- ALTA elasticidade
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Sachê 400mL
- Sachê 600mL
- Branco (Ref. 0512.0190)
- Cinza (Ref. 0512.0314)
- Branco (Ref. 0512.0287)
- Cinza (Ref. 0512.0191)
- Cinza (Ref. 0512.0278)
- Preto (Ref. 0512.0261)
- Preto

CARROCERIA ADESIVO HÍBRIDO

ADESÃO EM CARROCERIAS, CONTAINERS, CHAPAS METÁLICAS E OUTROS

- Não escorre
- Extra forte
- Flexível
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente indicado para carrocerias e baús, containers e na indústria metalúrgica em geral. Também indicado para vedação em juntas de movimentação, fachadas de edificações e vedação de aço galvanizado, alvenaria e outros substratos porosos e não-porosos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Branco
- Cinza (Ref. 0512.0423)
- Preto (Ref. 0512.0195)

PARABRISAS ADESIVO HÍBRIDO

COLAGEM DE PARABRISAS E VIDROS AUTOMOTIVOS NO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO

- Não escorre
- Extra forte
- Alta adesão
- UV+

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente tixotrópico com alto módulo indicado para colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição. Alto poder de adesão inicial e resistente à água. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Cartucho 280mL
- Sachê 600mL
- Preto (Ref. 0512.0194)
- Preto (Ref. 0512.0422)





ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)

INTERIOR	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
EXTERIOR	★	★★	★★★	★	★★	★	★★★	★★	★
ÁREAS DE ALTA UMIDADE	★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	X
VIDRO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	X
AZULEJO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	X
ALUMÍNIO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★
AÇO INOXIDÁVEL	X	X	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	X
ESPELHOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MADEIRA	★	★	X	X	X	X	★★	★★	★
GESSO	★★	★★	X	X	X	X	★★	★★	★★★
ALVENARIA	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★★
CONCRETO	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★★
GRANITO	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	X
MÁRMORE E PEDRAS EM GERAL	★★	★★	X	X	X	X	★★★	★★	X
PVC	★★	★★	X	X	★	X	★★★	★★	X

LEGENDA ★ REGULAR ★★ BOM ★★★ ÓTIMO X NÃO RECOMENDADO




ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)

★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★	★	★★★	★	★	★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	X	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★
★	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★	★	★	★	★
★★★	★	★★★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★★★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★	★	★★	★★	★	★	★	★
★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★
X	★	★	★	★★	★★	★	X	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★

LEGENDA ★ REGULAR ★★ BOM ★★★ ÓTIMO X NÃO RECOMENDADO



ESPUMAS DE PU

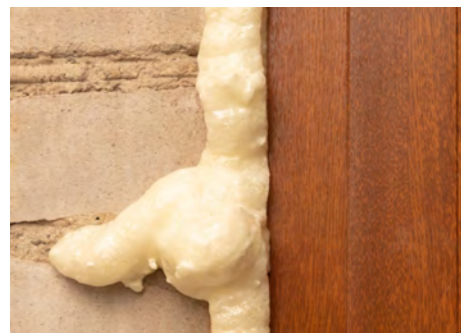

ESPUMA DE PU MULTIUSO

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12	Lata 230mL 140g
	Amarelo
12	Lata 450mL 280g
	Amarelo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

ESPUMA DE PU USO GERAL

RENDE MUITO MAIS ALTA EXPANSÃO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12	Lata 300mL 190g
	Amarelo (Ref. 0534.0008)
12	Lata 500mL 340g
	Amarelo (Ref. 0534.0003)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

ESPUMA DE PU PROFISSIONAL

FINA ESTRUTURA CELULAR E EXCELENTE PROPRIEDADE ADESIVA

100% Estável
Não encolhe

- Rápido tempo de corte
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12	Lata 500mL 480g
	Amarelo (Ref. 0534.0009)
12	Lata 750mL 720g
	Amarelo (Ref. 0534.0010)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma de PU Profissional é uma espuma de poliuretano monocomponente com uma fina estrutura celular, indicada para preenchimento, isolamento acústico e térmico com excelentes propriedades adesivas em diversos materiais de construção. Alta expansão, preenchimento homogêneo e permanente. Resistente às variações de temperaturas. Pode ser cortado facilmente após seco e aceita pintura. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicada para instalação de batentes e portas, janelas, telhas, placas de isolamento térmico, na acomodação de banheiras, ar condicionado, na eliminação de goteiras, revestimento de barcos, portas frigoríficas, junções de paredes e divisórias.



COLAS

COLA BRANCA ORIGINAL

IDEAL PARA ARTESANATO E OUTRAS APLICAÇÕES

- Secagem rápida
- Alta fixação

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA ideal para união de materiais que requerem durabilidade de colagem e perfeito acabamento. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagem de papel/papel, papelão/papelão e superfícies porosas em geral.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12	Frasco 500g	12	Frasco 1kg
	Branco (Ref. 0513.0041)		Branco (Ref. 0513.0042)



COLA MADEIRA COLAGENS E REPAROS

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA COLAGENS E REPAROS EM MADEIRA

- Não tóxica
- Alta fixação
- Secagem rápida
- Multicolagens



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

24	Frasco 100g	12	Frasco 250g
	Amarelo (Ref. 0513.0094)		Amarelo (Ref. 0513.0074)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.



COLA BRANCA EXTRA

PARA COLAGENS QUE EXIGEM MAIOR RESISTÊNCIA

- Colagem extra forte
- Secagem rápida
- Alta fixação



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12	Frasco 500g	12	Frasco 1kg	12	Balde 4kg
	Branco (Ref. 0513.0015)		Branco (Ref. 0513.0016)		Branco (Ref. 0513.0066)
	Balde 10kg		Barrica 50kg		
	Branco (Ref. 0513.0067)		Branco (Ref. 0513.0076)		

BOND 007 SEGUNDOS

ADESIVO INSTANTÂNEO PARA COLAGEM EXTRA FORTE E SEGURA, COM SECAGEM RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Bond 007 Segundos é um adesivo instantâneo a base de cianoacrilato multi colagens, pois cola com perfeição e instantaneamente a maioria dos materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, lonas, couros e mais uma infinidade de substratos. Com rápida e forte adesão, é de fácil aplicação e excelente acabamento (devido a sua transparência e aderência instantânea).

- Colagem extra forte e segura
- Permite reposicionamento
- Secagem rápida

MULTI ARMA SECRETA COLAGENS

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

	Transparente
24	Blistre Bisnaga 2g (Ref. 0535.0069)
50	Cartela com 12 Bisnagas 2g (Ref. 0535.0067)
10	Frasco 20g Granel (Ref. 0535.0073)
10	Blistre Frasco 20g (Ref. 0535.0068)
10	Frasco 100g Granel (Ref. 0535.0074)





FITAS DE FIXAÇÃO


FIXA FORTE

**DUPLA FACE
TRANSPARENTE
USO INTERNO**



Substitui pregos e parafusos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Fita Fixa Forte Unipega é ideal para fixações ultra forte, substituindo o uso de pregos e parafusos. Pode ser usada na fixação de quadros, porta-chaves, espelhos, objetos de decoração, canaletas e muitas outras aplicações. Sua aplicação é rápida, fácil, segura e limpa, evitando a perfuração de superfícies. Pode ser aplicada em qualquer superfície lisa, como paredes, acrílicos, vidros, plásticos, metais, madeiras (com verniz ou pintadas) e revestimentos. Não amarela com o passar do tempo.

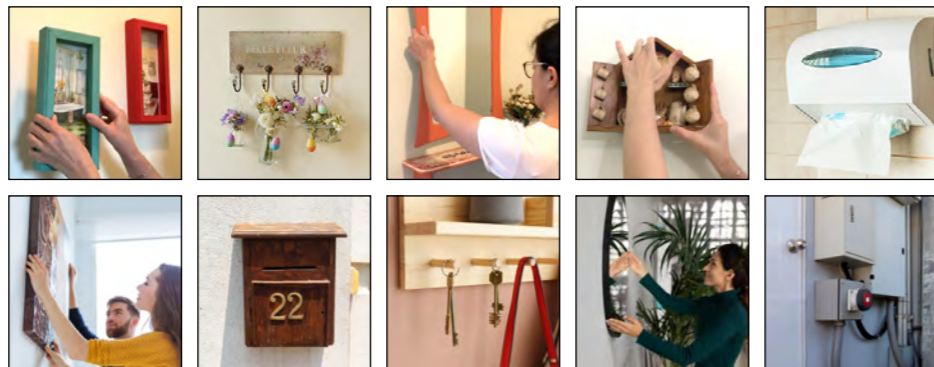

CADA 15CM DE FITA SUPORTA ATÉ:



Fita 9mm x 2m **300g** Transparente (Ref. 0535.0003)

Fita 12mm x 2m **400g** Transparente (Ref. 0535.0004)

Fita 19mm x 2m **800g** Transparente (Ref. 0535.0005)

Fita 24mm x 2m **1kg** Transparente (Ref. 0535.0006)

Fita 19mm x 2m **4kg** Branco (Ref. 0535.0001)

Fita 24mm x 2m **6kg** Branco (Ref. 0535.0002)

FIXA FORTE

**DUPLA FACE
BRANCA
USO INTERNO E EXTERNO**



AEROSSÓIS

UNI LUB DESENGRIPANTE USO GERAL

REDUZ O ATRITO E O DESGASTE

- Repele a umidade**
- Limpa e protege**
- Antiferrugem**
- Elimina rangidos**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unilub é um lubrificante de uso geral desenvolvido para reduzir o atrito e, conseqüentemente, o desgaste entre as partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Protege por muito mais tempo contra ferrugem e intempéries. Na indústria, lubrifica e protege máquinas, ferramentas leves e pesadas, rolamentos, esteiras rolantes, válvulas de segurança, eixos, motores elétricos, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais, partes mecânicas de automóveis, desde cabos, pedais, engrenagens, polias e até peças elétricas. No uso geral, pode ser usado em fechaduras, dobradiças, trincos, ferramentas, eletrodomésticos, máquinas de costura, de lavar e outras, bicicletas e qualquer peça metálica.




EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 150mL 75g (Ref. 0534.0070) Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0001)

SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE

REALÇA AS CORES POR LONGO TEMPO E EVITA O RESSECAMENTO

- Protege contra a maresia**
- Elimina rangidos**
- Reduz o atrito e o desgaste**
- Protege plásticos, borrachas e metais**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Silicone Spray Unipega foi desenvolvido para proteger e lubrificar. Pode ser aplicado em superfícies diversas, realça as cores por longo tempo evitando o ressecamento em plásticos, borrachas e metais. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas. Repele a umidade, reduz o atrito e o desgaste, protege contra a maresia, previne ruídos e barulhos. Econômico e prático de usar. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicado para painéis de veículos, dobradiças, pneus, bancos de couro ou couvin, para-choques, utensílios plásticos em geral, rolamentos de esteiras de ginástica, móveis, acessórios em couro pintado, fórmicas, metais escovados ou pintados, frisos, pedras lisas, etc.

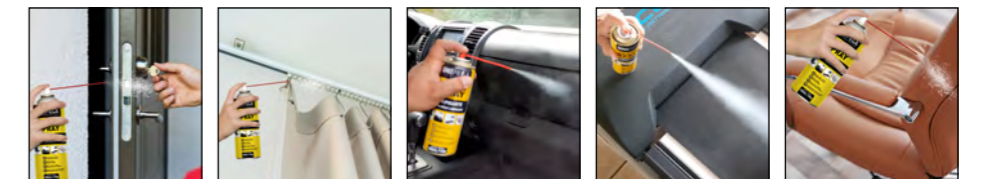


EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0006)

GRAXA SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSÃO E OXIDAÇÃO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES

- Alta penetração**
- Repele a água**
- Antiferrugem**
- Evita a corrosão**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Spray Unipega é formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação e grande estabilidade mecânica. Alta performance de lubrificação e proteção. Em spray facilita ainda mais sua aplicação. Pode ser aplicado em peças em movimento, evitando a parada para manutenção. Ideal para manter o bom funcionamento de engrenagens e motores, protege as peças de seu atrito natural, melhora o encaixe de tubos e conexões. Na indústria: é recomendado o seu uso em mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. No automóvel: é recomendado o seu uso para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras e pinos de capô.

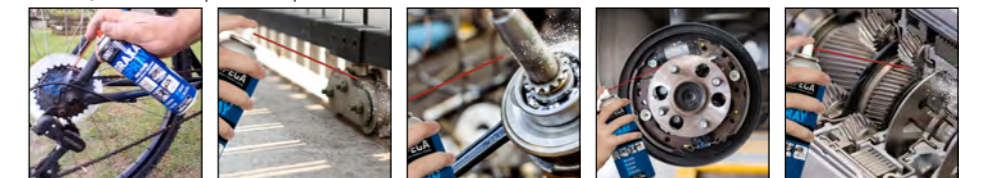

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0020)




AERROSSÓIS

GRAXA BRANCA ALTA PERFORMANCE

ALTA PERFORMANCE EM LUBRIFICAÇÃO E EXCELENTE DESEMPENHO EM LOCAIS QUE TENHAM CONTATO COM ÁGUA E MAREIA

- Alta aderência
- Resiste a altas temperaturas
- Antiferrugem
- Evita a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Branca Unipega é uma graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Sua versatilidade se dá através de suas múltiplas aplicações. Possui alta consistência e poder de lubrificação, excelente aderência na superfície aplicada (o que permite uma lubrificação mais duradoura), excelente proteção contra a corrosão, boa estabilidade mecânica, química e uma ótima resistência a lavagem por água e vapor. Também auxilia contra a oxidação natural da graxa, mantendo as características originais da peça por mais tempo. Indicada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos, cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e maresia, como jetskis, molinetes, barcos, máquinas de lavar roupa, equipamentos de refrigeração e equipamentos mecânicos em geral. Devido suas características diferenciadas pode ser utilizada em maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade.

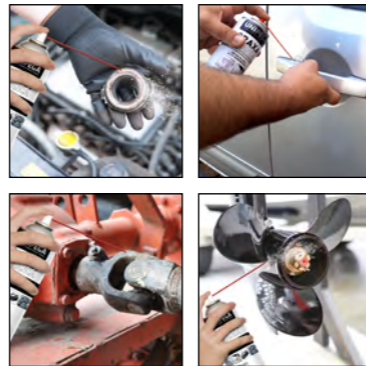

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:


12 Lata 300mL 170g (Ref. 0534.0021)

GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE SECO

LUBRIFICANTE SECO PARA MECANISMOS DIVERSOS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E ESFORÇOS MECÂNICOS

- Alta penetração
- Reduz o desgaste
- Secagem rápida
- Isento de óleo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Grafite Spray Unipega atua como lubrificante a seco em mecanismos em geral, formando uma película protetora. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração. Por ser spray, alcança áreas de difícil acesso. Isento de óleo. Indicado para roscas expostas, canaletas de vidro, antenas, trilhos, portões, fechaduras, cadeados, correntes, máquinas, equipamentos industriais e domésticos.

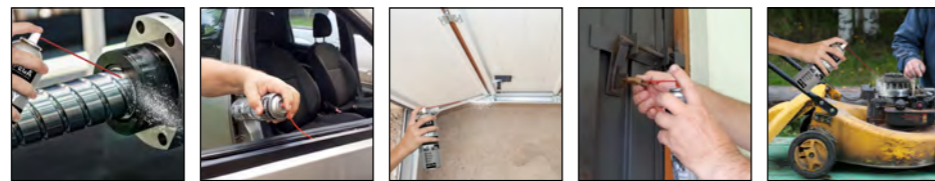

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:


12 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0068)

VASELINA SPRAY MULTIUSO

LUBRIFICA EQUIPAMENTOS EM GERAL EM METAL, PLÁSTICO, COURO, VINIL E BORRACHA

- Reduz o atrito e o desgaste
- Protege e repele a água
- Protege couro, vinil, plásticos e borrachas
- Desmolda e lubrifica

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Vaselina Spray Unipega é formulada à base de parafinas selecionadas. Lubrifica equipamentos em geral em metal, plástico, couro, vinil e borracha. Excelente resistência à umidade, boa proteção contra oxidação e um alto poder de lubrificação. Protege contra a ação da maresia e aumenta a vida útil de equipamentos náuticos. Indicada para ferragens, maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, correções, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, pinos de capô, polos de bateria, molinetes e material de pesca, carretilhas, roldanas em geral, peças de bicicletas, de automóveis, barcos, residências etc. Facilita a colocação de fios no conduíte e de vidros automotivos.

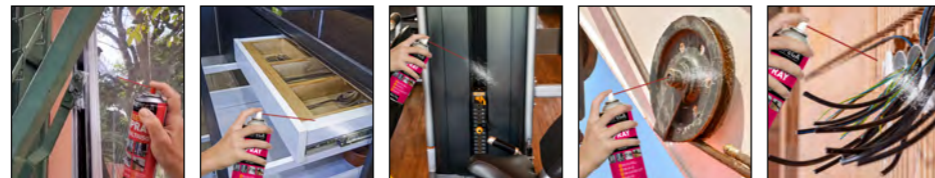

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Lata 300mL 170g (Ref. 0534.0067)

LUBRIFICANTE CORRENTES SPRAY

PROTEGE CONTRA A CORROSÃO E O DESGASTE PENETRA PROFUNDAMENTE E LUBRIFICA

- Lubrifica e penetra
- Previne a corrosão
- Repele água e sujeira
- Prolonga a vida útil

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Lubrificante Spray para Correntes Unipega lubrifica e protege correntes de motos, bicicletas, equipamentos agrícolas e equipamentos que utilizem correntes em seu funcionamento. Tem uma formulação especial que evita os respingos ocasionados por lubrificantes convencionais. É um produto destinado à proteção temporária.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Lata 300mL 170g (Ref. 0534.0021)

UNI 80 DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI

LIMPA CARBURADORES DE VEÍCULOS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR

- Limpa bicos injetores
- Ação instantânea
- Limpeza pesada
- Melhora o desempenho do motor

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: UNI 80 Descarbonizante e Limpa TBI Spray Unipega foi desenvolvido para limpeza e descarbonização de carburadores, carcaças de motores e pistões, sem a necessidade de desmontar. Remove em poucos minutos óxidos e outros elementos que obstruem os canais e as válvulas do sistema de injeção. Sua ação descarbonizante é rápida e eficaz proporcionando uma limpeza profunda em peças de alumínio ou metais em geral, como: bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Pode ser aplicado no carburador ou na borboleta do injetor com o motor de arranque girando. É recomendável para auxiliar na partida de motores com problemas de carburação.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:


12 Lata 300mL 170g (Ref. 0534.0036)

LIMPA CONTATO ELÉTRICO INFLAMÁVEL

LIMPADOR E RESTAURADOR DA CONTINUIDADE ELÉTRICA EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS, SEM A NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO

- Ação instantânea
- Limpa e protege
- Recupera a condutividade
- Elimina a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Contato Inflamável Unipega é um limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos eletrônicos, sem a necessidade da desmontagem do equipamento. Possui um excelente poder de limpeza e umectação. Limpa e seca instantaneamente. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato sem interferir nas propriedades elétricas. Não propaga corrente elétrica. Indicado para remover graxa, sujeira, óleos e outros contaminantes nas superfícies dos contatos eletro-eletrônicos. Limpa instantaneamente sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos, cabos de velas, reles, conectores, computadores, impressoras, circuitos impressos, sensores ópticos, potenciômetros, cabeçotes magnéticos, máquinas elétricas e eletrônicas, equipamentos industriais, disjuntores, fusíveis e chaves elétricas. Após a aplicação espalha-se por completo eliminando as falhas de contatos em minutos.

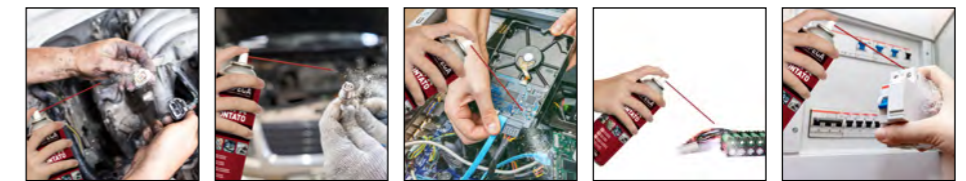

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 Lata 300mL 170g (Ref. 0534.0012)

ANTIRRESPINGO DE SOLDA COM OU SEM SILICONE

PROTETOR DE SUPERFÍCIE QUE IMPEDE A ADERÊNCIA DOS RESPINGOS DE SOLDA NOS LOCAIS INDESEJADOS

- Protege a superfície
- Evita a corrosão
- Alta aderência
- Uso profissional

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Antirrespingo de Solda Unipega é um aerossol formulado para facilitar o trabalho dos soldadores, reduzindo consideravelmente o tempo gasto no acabamento. Quando aplicado sobre chapas metálicas, recobre a superfície tratada e impede a aderência dos respingos e resíduos da solda, além de dar uma proteção temporária contra a corrosão. Protege as peças que estão sendo soldadas bem como o bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. Não afeta a qualidade e resistência das soldas, pois o produto é removido com a alta temperatura. Pode ser usado em todo tipo de solda. É seguro para os soldadores, pois utiliza gás propelente não inflamável. O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio.



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

12 COM SILICONE Lata 400mL 250g (Ref. 0534.0011) 12 SEM SILICONE Lata 400mL 250g (Ref. 0534.0106)



HIGIENIZADORES

ESPUMA LIMPA TUDO

LIMPEZA PROFUNDA DE ESTOFADOS, CARPETES, TAPETES, INTERIOR DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS E MUITO MAIS



- Limpeza profunda a seco
- Sem enxágue
- Sem esforço
- Rápido e prático

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
12 Lata 400mL 370g (Ref. 0534.0104)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma Limpa Tudo Unipega é uma espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil de forma simples e prática, sem precisar de força nem enxágue. Restaura a cor e a aparência original das superfícies. Pode ser utilizado na limpeza geral de estofados, carpetes, camurça, vinil, almofadas, fórmicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável ou pintada.



PROTECTOR DE TECIDOS IMPERMEABILIZANTE

PROTEGE ESTOFADOS, ALMOFADAS, CORTINAS, BANCO DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS, MALAS, ROUPAS EM GERAL E MUITO MAIS



- Forma uma camada protetora nas fibras
- Impede absorção de líquidos e sujeiras
- Preserva a aparência e maciez
- Aspecto de novo por muito mais tempo

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
12 Lata 400mL 265g (Ref. 0534.0105)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Protetor de Tecidos Unipega é indicado para proteger tecidos de manchas indesejáveis causadas por líquidos e outras substâncias, proporcionando às fibras maior resistência e mantendo a cor e a textura originais por muito mais tempo. Pode ser aplicado em tecidos, bancos e sofás.



ÁLCOOL GEL 70%

ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS, MATANDO ATÉ 99,99% DAS BACTÉRIAS

- Com Aloe Vera Hidratante com toque suave
- Mata 99,99% das bactérias

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Álcool Gel Unipega Bio Higienizador para as mãos é um produto com excelente atividade bactericida, matando 99,99% das bactérias testadas*. Possui Aloe Vera, que protege a pele, deixando-a macia e hidratada, sem deixar resíduos. Contem álcool etílico 70*INPM. Bactérias testadas: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis. Os resultados apresentam uma redução de 99,99% das população microbiana testada após 2 minutos de contato.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Bomba 5L 4,2kg (Ref. 2125)



LIMPA AR CONDICIONADO

LIMPEZA RÁPIDA E SIMPLES DE DUTOS, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E PARTES INTERNAS DE VEÍCULOS EM GERAL

- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação
- Válvula automática especial
- Eficaz na eliminação de odores
- Rápido e simples de usar



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Ar Condicionado Unipega foi desenvolvido para a limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação e partes internas de veículos em geral. Também indicado para a higienização de ar condicionado de parede ou split. Com o mais moderno conceito de limpeza, o produto possui válvula especial, que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza eficaz do ar condicionado e deixando uma agradável fragrância. Indicado para interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.

EMBALAGENS / FRAGRÂNCIAS / CÓDIGO DE VENDA:

- 12 Lata 160mL 112g
- Neutro (Ref. 0534.0056)
- Air Clean (Ref. 0534.0043)
- Carro Novo (Ref. 0534.0044)
- Classic (Ref. 0534.0035)
- Lavanda (Ref. 0534.0035)
- Summer (Ref. 0534.0045)



COMO USAR EM AUTOMÓVEIS

1 Retire os tapetes se forem de borracha.

2 Retire objetos do interior do veículo, inclusive do porta-luvas, consoles e porta objetos nas laterais das portas.

3 Deixe todos os vidros com uma abertura entre 5 a 10 centímetros.

4 Ligue o carro.

5 Com o veículo ligado, coloque o sistema de ar condicionado na função de recirculação.

6 Ligue o ar condicionado no modo frio e posicione na potência máxima.

7 Abra todos os difusores de ar.

8 Agite a embalagem, aperte a válvula até o travamento e coloque sobre o assoalho do passageiro.

9 Saia do carro e feche a porta.

15 min Depois de 15 minutos, desligue o carro e abra todos os vidros e portas para ventilar.

COMO USAR EM AR-CONDICIONADO DE PAREDE OU SPLIT

1 Retire os filtros e lave com água e sabão.

2 Recoloque o filtro.

3 Ligue o ar condicionado na função ventilação e em temperatura de 24°C.

4 Agite a embalagem e aperte a válvula até o travamento.

5 Direcione o spray para a parte frontal do ar condicionado. Também pode ser aplicado no filtro. Continue o processo até o produto não fazer mais nenhuma névoa.

30 min Deixe o ar condicionado ligado por mais meia hora. Depois desligue e está finalizada a limpeza.



TINTAS

TINTA SPRAY MULTIUSO

TINTA SPRAY

UMA INFINIDADE DE CORES COM A FACILIDADE DO SPRAY

- Excelente acabamento e cobertura
- Maior durabilidade da sua pintura
- Secagem rápida
- Sem CFC



EXCELENTE ACABAMENTO E COBERTURA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- 6 Lata 300mL 200g
- Alumínio (Ref. 0534.0131)
- Amarelo (Ref. 0534.0114)
- Azul (Ref. 0534.0115)
- Rosa (Ref. 0534.0118)
- Rosa Pink (Ref. 0534.0119)
- Verde (Ref. 0534.0116)
- Vermelho (Ref. 0534.0117)
- Branco Fosco (Ref. 0534.0110)
- Branco Brilhante (Ref. 0534.0111)
- Preto Fosco (Ref. 0534.0112)
- Preto Brilhante (Ref. 0534.0113)

TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA

RESISTE A PICOS DE 600°C

- Excelente acabamento e cobertura
- Maior durabilidade da sua pintura
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Alta Temperatura Unipega foi especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas, expostas às altas temperaturas, apresentando resistência a picos de até 600°C. Trata-se de uma tinta acrílica em aerosol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Indicado para pintura de escapamento de motos, parte externa de churrasqueiras, fogões, chaminés, lareiras, entre outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio.



ADESIVOS E SELANTES

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR	COD. VENDA	PESO
SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CLEAR 24H	Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0511.0055	260g
	Bisnaga plástica 50mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0511.0089	50g
SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CORES	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Bege	0511.0137	290g
		<input type="checkbox"/> Branco	0511.0065	
		<input type="checkbox"/> Bronze	0511.0117	
		<input type="checkbox"/> Canela	0511.0139	
		<input type="checkbox"/> Champanhe	0511.0138	
		<input type="checkbox"/> Cinza	0511.0066	
		<input type="checkbox"/> Preto	0511.0067	
		<input type="checkbox"/> Alumínio	N/A	
SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0509.0079	260g
		<input type="checkbox"/> Bronze	0509.0422	
		<input type="checkbox"/> Cinza	0509.0403	
		<input type="checkbox"/> Preto	0509.0331	
		<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0078	
		<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0333	
SILICONE ACÉTICO MULTIUSO	Cartucho 250mL	<input type="checkbox"/> Branco	0509.0544	240g
	Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0438	280g
ACÉTICO 100% SEM FUNGICIDA	Blistar Bisnaga alumínio 50mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0534	50g
	Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0420	280g
SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0510.0261	260g
	Bisnaga plástica 50mL	<input type="checkbox"/> Cinza	0510.0265	
SILICONE NEUTRO 100%	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Preto	0510.0266	340g
		<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0510.0051	
		<input type="checkbox"/> Cinza	N/A	
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OXÍMIA	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Cobre	N/A	65g
		<input type="checkbox"/> Preto	N/A	
		<input type="checkbox"/> Cinza	0510.0249	
SELA TRINCAS	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0051	400g
SILICONE FLEXÍVEL BASE D'ÁGUA	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0049	400g
MONTA E FIXA	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0104	400g
VEDA CALHAS	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Alumínio	0511.0059	260g
COLA RODAPÉ	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Cinza	0511.0116	400g
	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0178	476g
	Pote 1kg	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0179	1kg
ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS	Balde 5kg	<input type="checkbox"/> Branco	0511.0177	5kg
	Balde 4kg	<input type="checkbox"/> Creme	0513.0088	4kg
FIXA CUBAS	Balde 18kg	<input type="checkbox"/> Creme	0513.0089	18kg
	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0222	400g
<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0273			
<input type="checkbox"/> Preto	0512.0457			
FIXA ESPELHOS	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0209	400g
FIXA TUDO	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0156	400g
		<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0274	
HIGH TACK ULTRA	Bisnaga plástica 50mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0302	80g
		<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0293	
CRYSTAL CLEAR	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0539	392g
PU CALHAS	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Cristalino	0512.0540	288g
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0186	
PU FLEX USO GERAL	Sachê 820g	<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0187	400g
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0253	
PU 35	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0183	400g
		<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0184	
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0185	
PU 40	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0192	400g
		<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0193	
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0450	
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0293	
CARROceria	Sachê 600mL	<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0294	920g
		<input type="checkbox"/> Preto	N/A	
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0190	
PARABRISAS	Cartucho 280mL	<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0191	400g
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0261	
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0314	
Sachê 600mL	Sachê 600mL	<input type="checkbox"/> Cinza	0512.0278	N/A
		<input type="checkbox"/> Branco	0512.0287	
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0278	
Sachê 600mL	Sachê 600mL	<input type="checkbox"/> Branco	N/A	N/A
		<input type="checkbox"/> Cinza	N/A	
Sachê 600mL	Sachê 600mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0423	400g
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0195	
Sachê 600mL	Sachê 600mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0194	400g
		<input type="checkbox"/> Preto	0512.0422	

ESPUMAS DE PU

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR	COD. VENDA	PESO
ESPUMA DE PU MULTIUSO	Lata 230mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	N/A	140g
	Lata 450mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	N/A	280g
ESPUMA DE PU USO GERAL	Lata 300mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	0534.0008	190g
	Lata 500mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	0534.0003	340g
ESPUMA DE PU PROFISSIONAL	Lata 500mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	0534.0009	480g
	Lata 750mL	<input type="checkbox"/> Amarelo	0534.0010	720g

COLAS

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR	COD. VENDA	PESO
COLA BRANCA ORIGINAL	Frasco 500g	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0041	500g
	Frasco 1kg	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0042	1000g
COLA BRANCA EXTRA	Frasco 500g	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0015	500g
	Frasco 1kg	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0016	1000g
	Balde 4kg	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0066	4000g
	Balde 10kg	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0067	10000g
	Barrica 50kg	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0076	50000g
	Frasco 100g	<input type="checkbox"/> Branco	0513.0094	100g
COLA MADEIRA	Frasco 250g	<input type="checkbox"/> Amarelo	0513.0074	250g
	Blistar Bisnaga 2g	<input type="checkbox"/> Amarelo	0535.0069	2g
BOND 007	Cartela com 12 Bisnagas 2g	<input type="checkbox"/> Transparente	0535.0067	24g
	Frasco 20g Granel	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0535.0007	20g
	Blistar Frasco 20g	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0535.0068	20g
	Frasco 100g Granel	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0535.0074	100g

FITAS DE FIXAÇÃO

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR	COD. VENDA	PESO
FIXA FORTE	9mm x 2m	<input type="checkbox"/> Branco	0535.0003	26g
		<input type="checkbox"/> Cinza	0535.0004	33g
		<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0535.0005	48g
		<input type="checkbox"/> Preto	0535.0006	60g
FIXA FORTE EXTREME	19mm x 2m	<input type="checkbox"/> Branco	0535.0001	50g
		<input type="checkbox"/> Preto	0535.0002	60g

AEROSSÓIS

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COD. VENDA	PESO
UNI LUB DESENGRIPANTE USO GERAL	Lata 150mL	0534.0070	75g
SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE	Lata 300mL	0534.0001	150g
GRAXA SPRAY MULTIUSO	Lata 300mL	0534.0006	150g
GRAXA BRANCA ALTA PERFORMANCE	Lata 300mL	0534.0020	150g
GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE SECO	Lata 300mL	0534.0069	170g
VASELINA SPRAY MULTIUSO	Lata 300mL	0534.0068	175g
LUBRIFICANTE CORRENTES SPRAY	Lata 300mL	0534.0067	170g
UNI 80 DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI	Lata 300mL	0534.0021	170g
LIMPA CONTATO ELÉTRICO INFLAMÁVEL	Lata 300mL	0534.0036	170g
ANTIRRESPINGO DE SOLDA COM SILICONE	Lata 300mL	0534.0012	170g
ANTIRRESPINGO DE SOLDA SEM SILICONE	Lata 400mL	0534.0011	250g
	Lata 400mL	0534.0106	250g



HIGIENIZADORES



PRODUTO	APRESENTAÇÃO	FRAGRÂNCIA/COR	COD. VENDA	PESO
ESPUMA LIMPA TUDO	Lata 400mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0534.0104	385g
PROTECTOR DE TECIDOS IMPERMEABILIZANTE	Lata 400mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0534.0105	265g
ÁLCOOL GEL 70%	Bombona 5L	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	2125	4200g
LIMPA AR CONDICIONADO	Lata 160mL	<input type="checkbox"/> Neutro	0534.0056	112g
		<input type="checkbox"/> Air Clean	0534.0043	
		<input type="checkbox"/> Carro Novo	0534.0044	
		<input type="checkbox"/> Classic	N/A	
		<input type="checkbox"/> Lavanda	0534.0035	
		<input type="checkbox"/> Summer	0534.0045	

TINTAS

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	COR	COD. VENDA	PESO
TINTA SPRAY MULTIUSO	Lata 300mL • 200g	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	0534.0110	200g
		<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	0534.0111	
		<input type="checkbox"/> Preto Fosco	0534.0112	
		<input type="checkbox"/> Preto Brilhante	0534.0113	
		<input type="checkbox"/> Alumínio	0534.0131	
		<input type="checkbox"/> Amarelo	0534.0114	
		<input type="checkbox"/> Azul	0534.0115	
		<input type="checkbox"/> Rosa	0534.0118	
		<input type="checkbox"/> Rosa Pink	0534.0119	
		<input type="checkbox"/> Verde	0534.0116	
		<input type="checkbox"/> Vermelho	0534.0117	
		<input type="checkbox"/> Preto Fosco	N/A	
		<input type="checkbox"/> Alumínio	N/A	
		TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA	Lata 300mL • 200g	

CONSULTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES

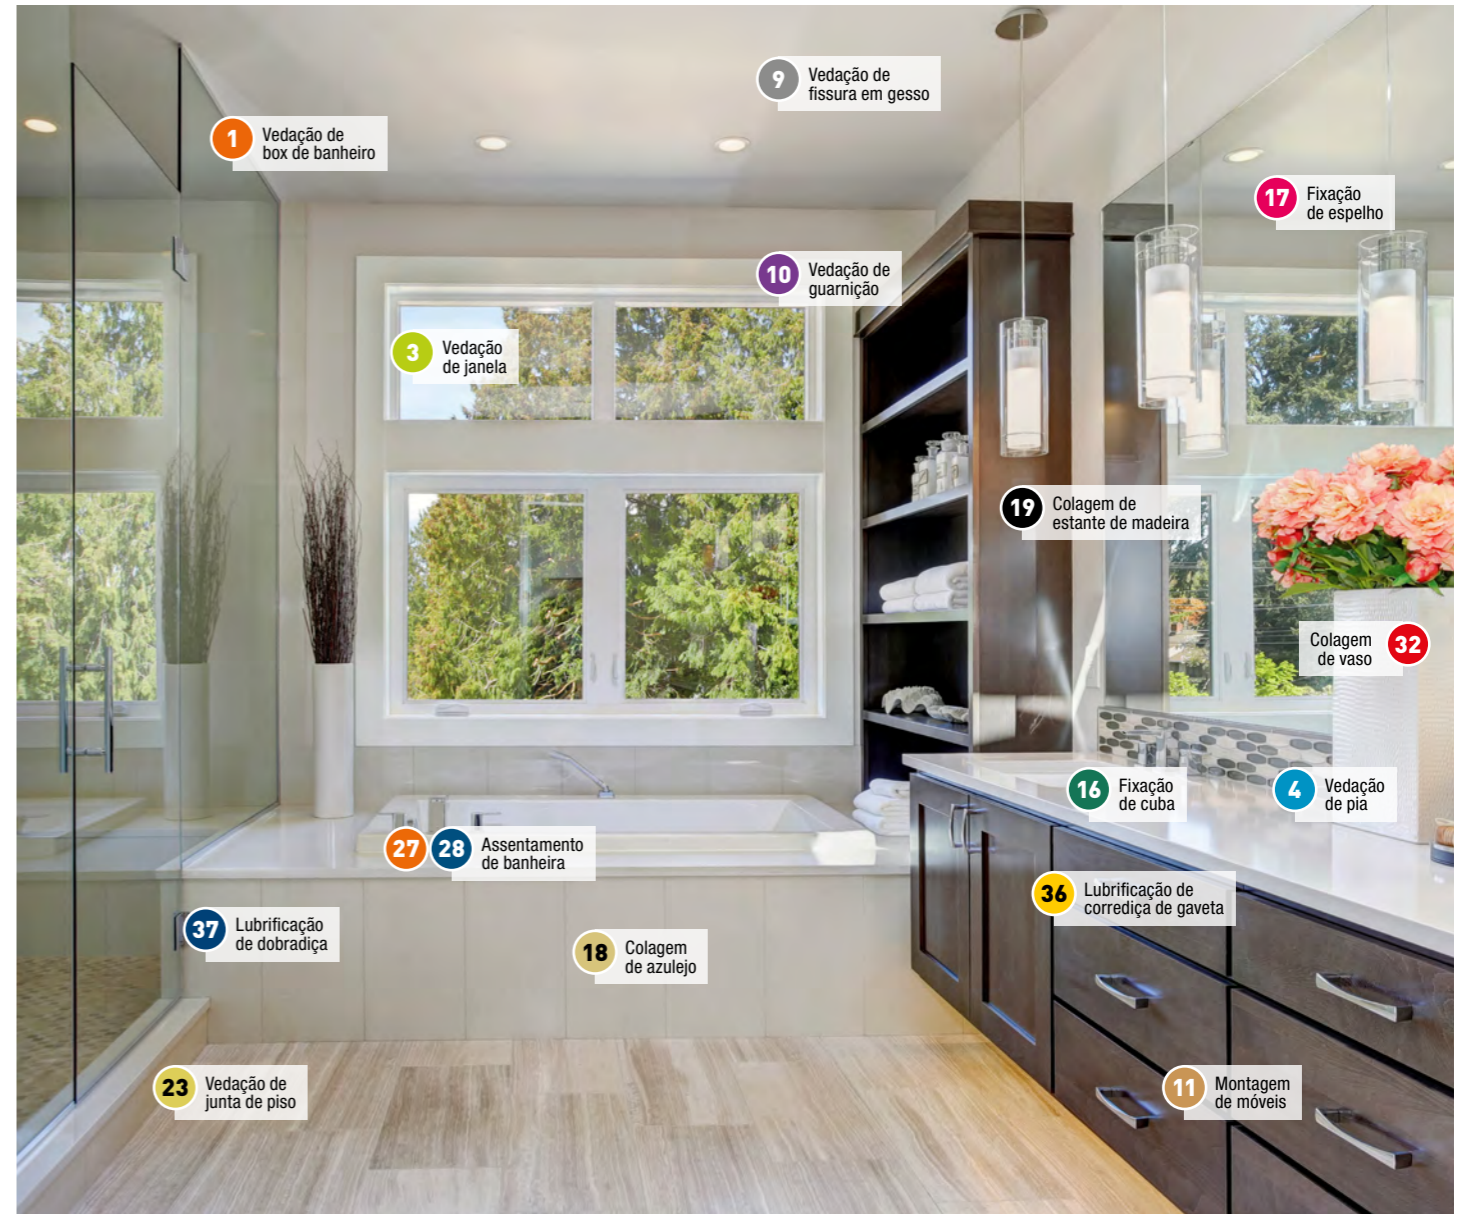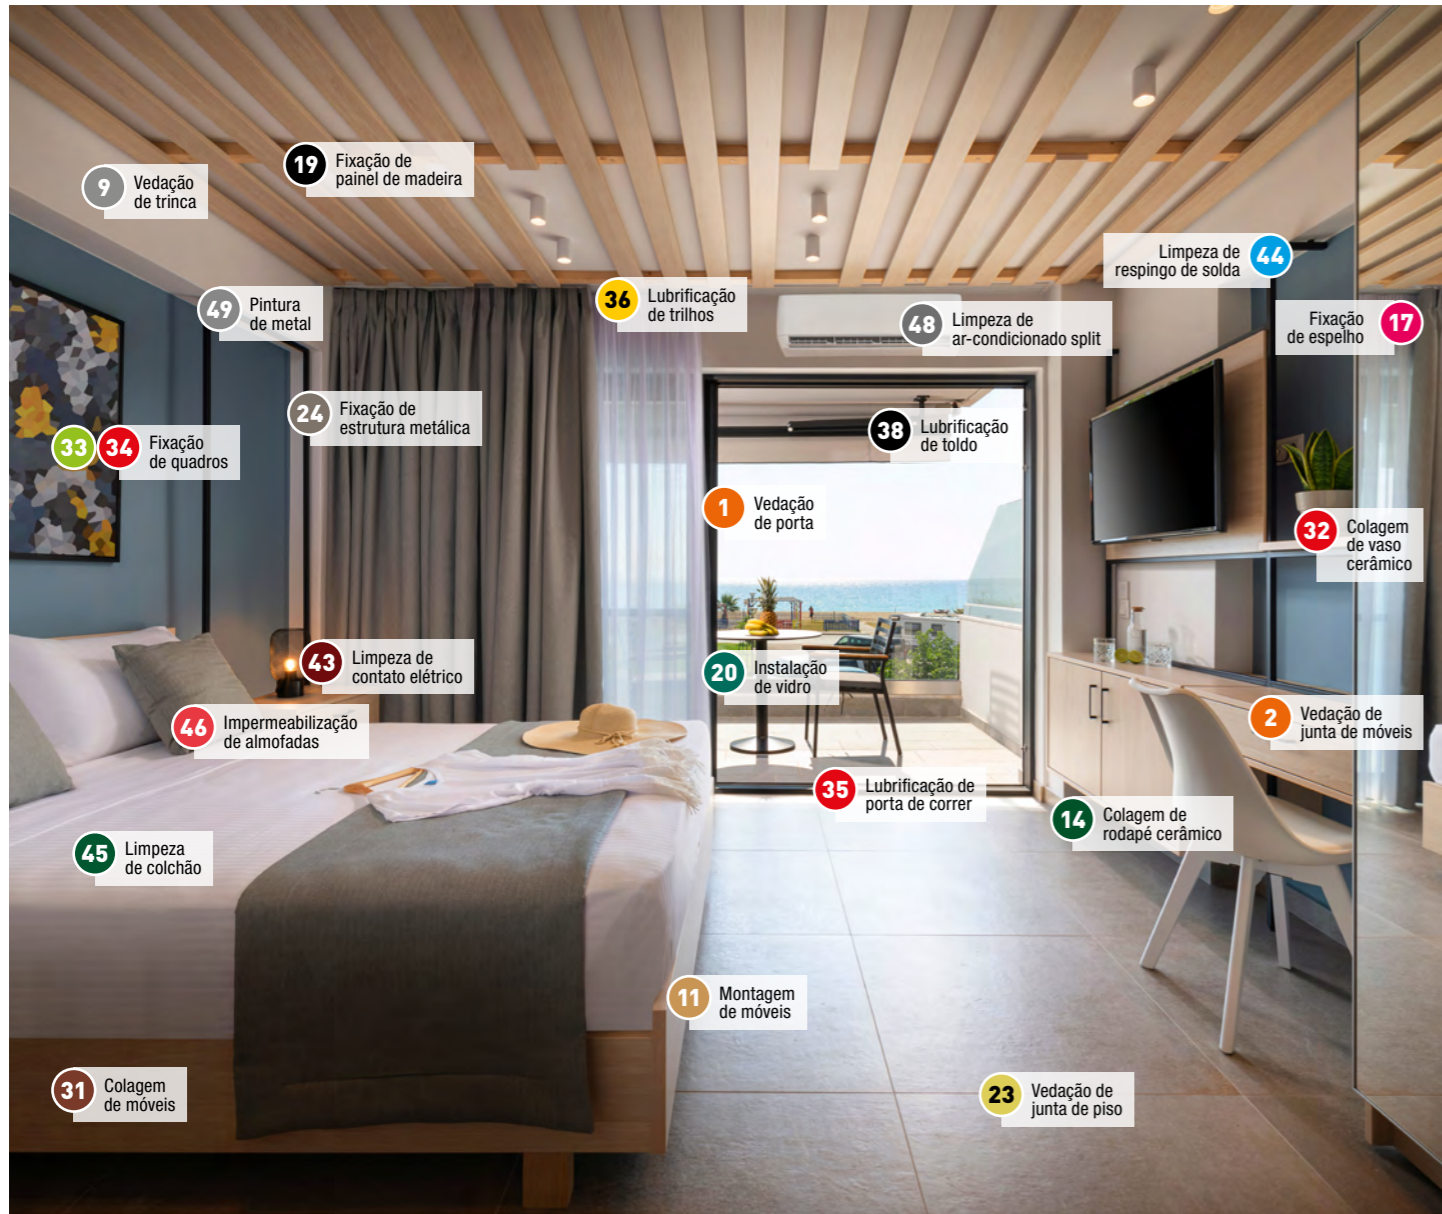

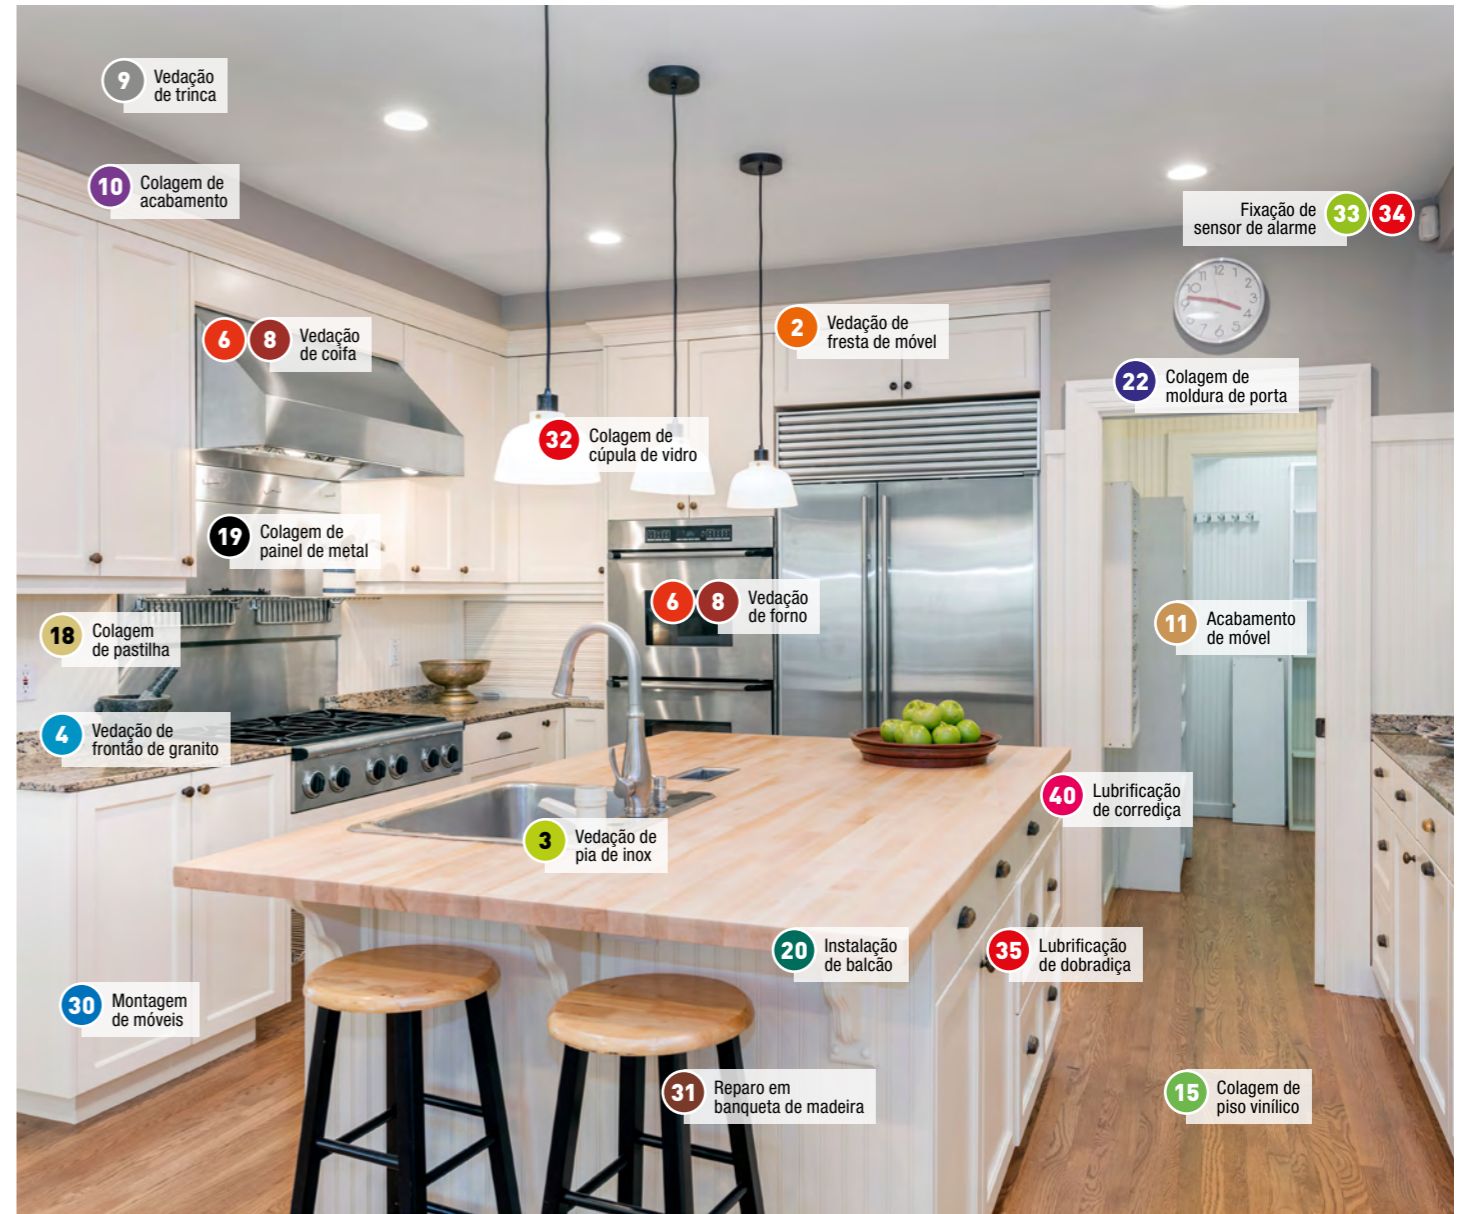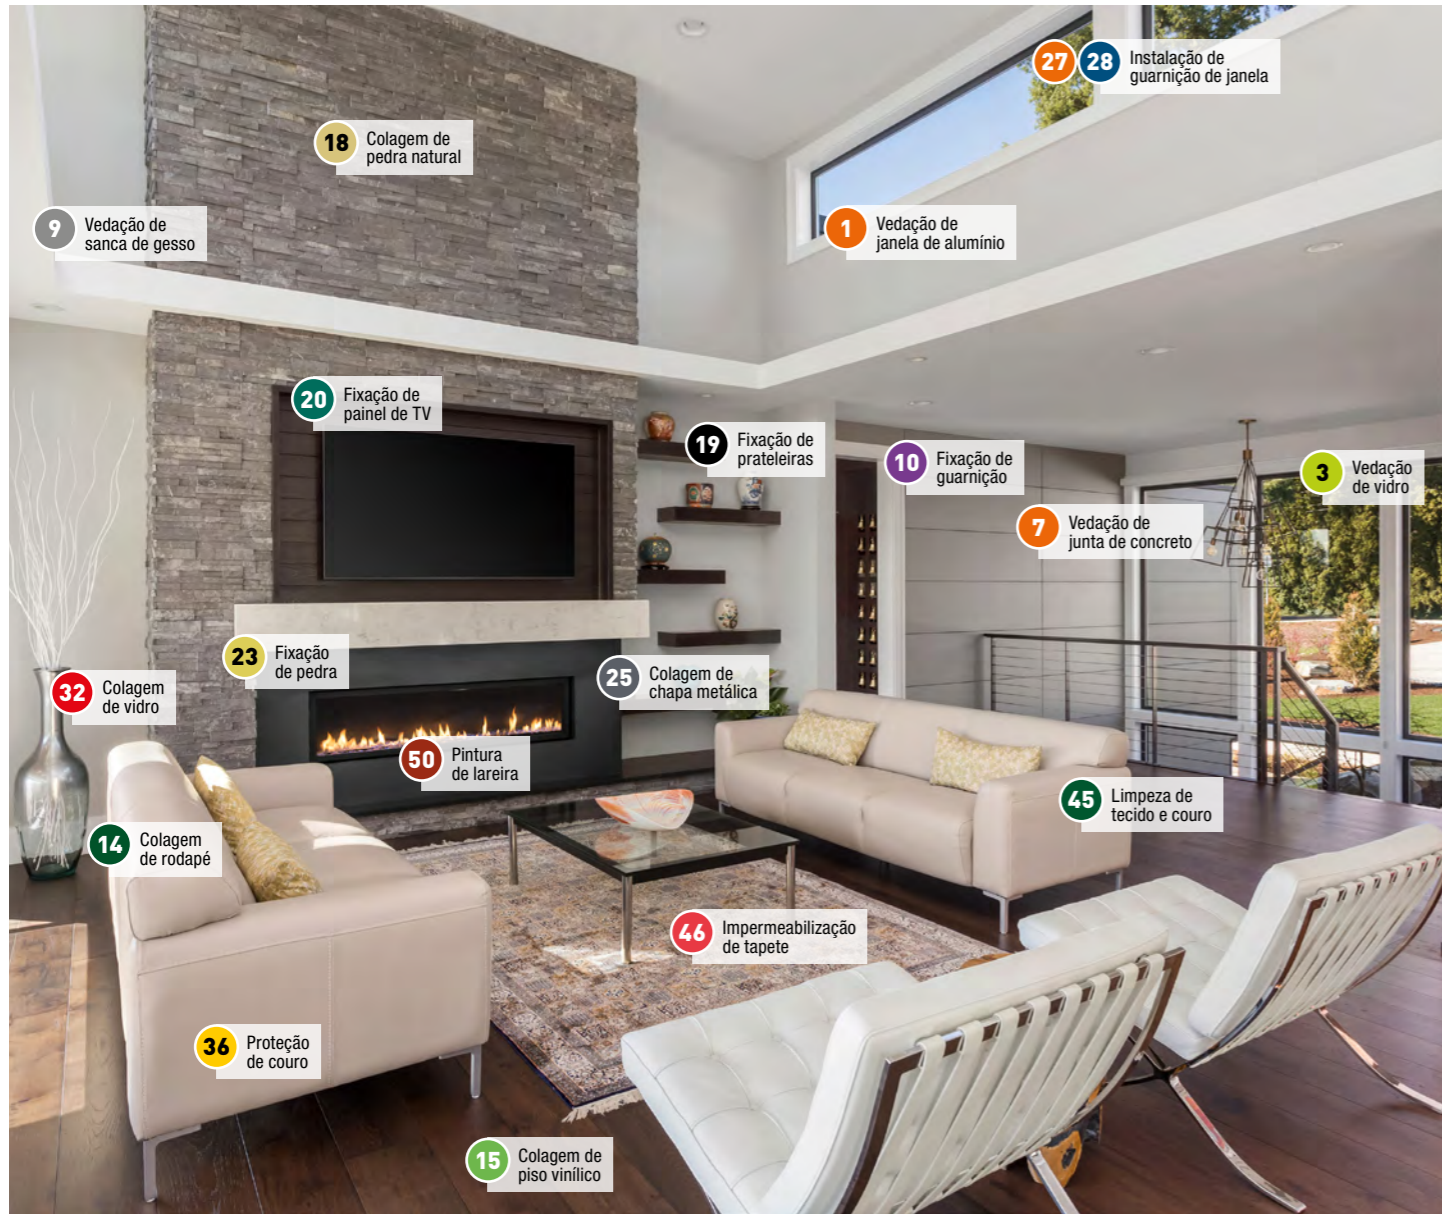





A Unipega é um membro do Conselho Green Building Council, ONG que promove o mercado de Construção sustentável.

Ações e desenvolvimento de produtos baseados na sustentabilidade, para garantir o futuro do planeta.

UNIPEGA®

Presente há mais de 20 anos na vida das pessoas, criando soluções e negócios inteligentes.

unipega.com

info@unipega.com

 /unipegaoficial

 @unipega_oficial

 Unipega